




製品概要

ミニバルブ（A～Fタイプ）はコンパクトで軽量の、ニードル弁構造のバルブです。
流量調整を容易に行えるのが特徴で、接続方式はタケノコ型とねじ込型の2つの方式があります。

部品明細

番号	部品名	材質
1	六角袋ナット	C3604
2	歯付座金	SSメッキ付
3	銘板	タックシール
4	ハンドル車	C3604
5	弁棒	C3604
6	グランドナット	C3604
7	リング	NBR（1種A）
8	本体	C3771

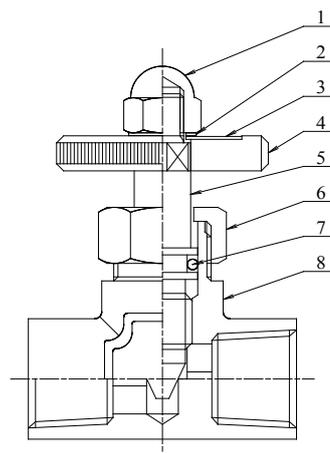

最高使用圧力

連続使用：2.0MPa
断続使用：3.5MPa

使用温度範囲

-20℃～100℃

適用流体

水、温水、エア、油等

その他


1. Oリングの材質ニトリルゴム（1種A）を標準品として使用致しておりますが、耐熱性等要求される場合、ふっ素ゴム（4種D）等に変更することにより、耐性を向上させることができます。

⚠️注意

本製品は金属製の為、冷・高温御使用の場合、ハンドル操作を素手でやらないで下さい。

ミニバルブ (Aタイプ)


単位: mm



品番	T	A	L1	L2	
				全閉	全開
BMVA-02	Rc1/8	30	34.0	45.0	48.5
BMVA-04	Rc1/4	30	40.0	45.0	48.5
BMVA-06	Rc3/8	35	46.0	57.0	61.0

ミニバルブ (Bタイプ)


単位: mm



品番	T1	T2	A	L1	L2	L3	
						全閉	全開
BMVB-02	R1/8	Rc1/8	30	17.0	23.0	45.0	48.5
BMVB-0204	R1/8	Rc1/4	30	20.0	25.0	45.0	48.5
BMVB-0402	R1/4	Rc1/8	30	17.0	23.0	45.0	48.5
BMVB-04	R1/4	Rc1/4	30	20.0	26.0	45.0	48.5
BMVB-0406	R1/4	Rc3/8	35	23.0	30.0	57.0	61.0
BMVB-0604	R3/8	Rc1/4	30	20.0	26.0	45.0	48.5
BMVB-06	R3/8	Rc3/8	35	23.0	31.0	57.0	61.0
BMVB-0806	R1/2	Rc3/8	35	23.0	32.0	57.0	61.0


ミニバルブ (Cタイプ)

単位: mm

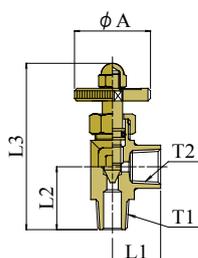

品番	T1	T2	A	L1	L2	L3	
						全閉	全開
BMVC-02	R1/8	Rc1/8	30	17.0	22.0	67.0	70.5
BMVC-0204	R1/8	Rc1/4	30	20.0	23.0	68.0	71.5
BMVC-0402	R1/4	Rc1/8	30	17.0	23.0	68.0	71.5
BMVC-04	R1/4	Rc1/4	30	20.0	25.0	70.0	73.5
BMVC-0406	R1/4	Rc3/8	35	23.0	29.0	86.0	90.0
BMVC-0604	R3/8	Rc1/4	30	20.0	26.0	71.0	74.5
BMVC-06	R3/8	Rc3/8	35	23.0	30.0	87.0	91.0
BMVC-0806	R1/2	Rc3/8	35	23.0	32.0	89.0	93.0


ミニバルブ (Dタイプ)

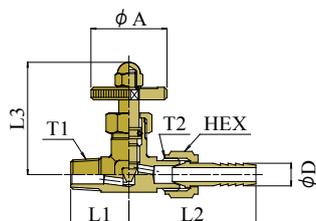

単位: mm

品番	T1	T2	D	A	L1	L2	L3		HEX
							全閉	全開	
BMVD-02C	R1/8	G1/4	7.0	30	22.0	50.0	45.0	48.5	16
BMVD-02D	R1/8	G1/4	8.0	30	22.0	50.0	45.0	48.5	16
BMVD-02E	R1/8	G1/4	9.0	30	22.0	50.0	45.0	48.5	16
BMVD-04C	R1/4	G1/4	7.0	30	23.0	50.0	45.0	48.5	16
BMVD-04D	R1/4	G1/4	8.0	30	23.0	50.0	45.0	48.5	16
BMVD-04E	R1/4	G1/4	9.0	30	23.0	50.0	45.0	48.5	16
BMVD-04F	R1/4	G3/8	9.5	30	26.0	55.0	45.0	48.5	19
BMVD-04G	R1/4	G3/8	10.5	30	26.0	55.0	45.0	48.5	19
BMVD-06E	R3/8	G1/4	9.0	30	26.0	52.0	45.0	48.5	16
BMVD-06F	R3/8	G3/8	9.5	30	26.0	55.0	45.0	48.5	19
BMVD-06G	R3/8	G3/8	10.5	30	26.0	55.0	45.0	48.5	19
BMVD-06J	R3/8	G1/2	12.7	35	32.0	65.0	57.0	61.0	24
BMVD-06K	R3/8	G1/2	14.0	35	32.0	65.0	57.0	61.0	24
BMVD-08J	R1/2	G1/2	12.7	35	32.0	65.0	57.0	61.0	24
BMVD-08K	R1/2	G1/2	14.0	35	32.0	65.0	57.0	61.0	24

ミニバルブ (Eタイプ)

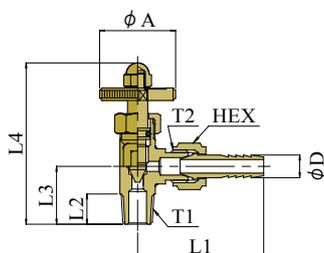


単位: mm

品番	T1	T2	D	A	L1	L2	L3	L4		HEX
								全閉	全開	
BMVE-02C	R1/8	G1/4	7.0	30	50.0	10.0	22.0	67.0	70.5	16
BMVE-02D	R1/8	G1/4	8.0	30	50.0	10.0	22.0	67.0	70.5	16
BMVE-02E	R1/8	G1/4	9.0	30	50.0	10.0	22.0	67.0	70.5	16
BMVE-04C	R1/4	G1/4	7.0	30	50.0	12.0	23.0	68.0	71.5	16
BMVE-04D	R1/4	G1/4	8.0	30	50.0	12.0	23.0	68.0	71.5	16
BMVE-04E	R1/4	G1/4	9.0	30	50.0	12.0	23.0	68.0	71.5	16
BMVE-04F	R1/4	G3/8	9.5	30	55.0	12.0	26.0	71.0	74.5	19
BMVE-04G	R1/4	G3/8	10.5	30	55.0	12.0	26.0	71.0	74.5	19
BMVE-06E	R3/8	G1/4	9.0	30	52.0	13.0	26.0	71.0	74.5	16
BMVE-06F	R3/8	G3/8	9.5	30	55.0	13.0	26.0	71.0	74.5	19
BMVE-06G	R3/8	G3/8	10.5	30	55.0	13.0	26.0	71.0	74.5	19
BMVE-06J	R3/8	G1/2	12.7	35	65.0	13.0	32.0	89.0	93.0	24
BMVE-06K	R3/8	G1/2	14.0	35	65.0	13.0	32.0	89.0	93.0	24
BMVE-08J	R1/2	G1/2	12.7	35	65.0	16.0	32.0	89.0	93.0	24
BMVE-08K	R1/2	G1/2	14.0	35	65.0	16.0	32.0	89.0	93.0	24

ミニバルブ (Fタイプ)

単位: mm

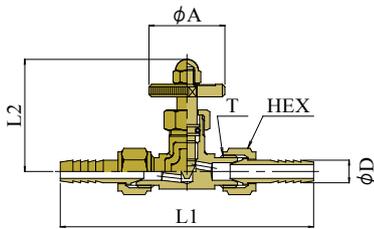

品番	T	D	A	L1	L2		HEX
					全閉	全開	
BMVF-04C	G1/4	7.0	30	100.0	45.0	48.5	16
BMVF-04D	G1/4	8.0	30	100.0	45.0	48.5	16
BMVF-04E	G1/4	9.0	30	100.0	45.0	48.5	16
BMVF-06F	G3/8	9.5	30	110.0	45.0	48.5	19
BMVF-06G	G3/8	10.5	30	110.0	45.0	48.5	19
BMVF-08J	G1/2	12.7	35	130.0	57.0	61.0	24
BMVF-08K	G1/2	14.0	35	130.0	57.0	61.0	24




製品概要

ミニバルブ（G～Tタイプ）はA～Fタイプをさらにコンパクト、軽量化しております。
ねじ込接続型で、表面処理としてニッケルメッキが施されております。

部品明細

番号	部品名	材質
1	銘板	タックシール
2	ハンドルツマミ	C3604 ニッケルメッキ
3	弁棒	C3604 ニッケルメッキ
4	グランドナット	C3604 ニッケルメッキ
5	リング	バイトン（4種D）
6	本体	C3771 ニッケルメッキ

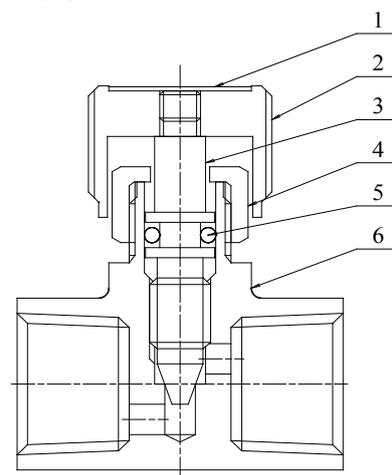

最高使用圧力

連続使用：2.0MPa

断続使用：3.5MPa

使用温度範囲

-20℃～220℃

適用流体

水、温水、エア、油、溶剤等

⚠注意


本製品は金属製の為、冷・高温御使用の場合、ハンドル操作を素手でやらないで下さい。

ミニバルブ (Gタイプ)

単位: mm



品番	T	A	L1	L2	
				全閉	全開
BMVG-02	Rc1/8	18	14.0	29.5	32.5
BMVG-04	Rc1/4	18	16.0	29.5	32.5




ミニバルブ (Hタイプ)

単位: mm



品番	T1	T2	A	L1	L2	L3	
						全閉	全開
BMVH-02	R1/8	Rc1/8	18	14.0	19.0	29.5	32.5
BMVH-0204	R1/8	Rc1/4	18	16.0	20.0	29.5	32.5
BMVH-0402	R1/4	Rc1/8	18	14.0	21.0	29.5	32.5
BMVH-04	R1/4	Rc1/4	18	16.0	22.0	29.5	32.5
BMVH-0602	R3/8	Rc1/8	18	14.0	23.0	29.5	32.5
BMVH-0604	R3/8	Rc1/4	18	16.0	23.0	29.5	32.5




ミニバルブ (Jタイプ)


単位: mm



品番	T	A	L1	L2	
				全閉	全開
BMVJ-02	Rc1/8	18	14.0	27.0	30.0
BMVJ-04	Rc1/4	18	18.0	27.0	30.0




ミニバルブ (Kタイプ)

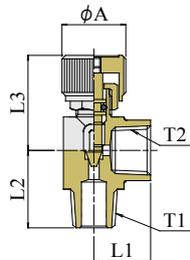

単位: mm

品番	T1	T2	A	L1	L2	L3	
						全閉	全開
BMVK-02	R1/8	Rc1/8	18	14.0	19.0	27.0	30.0
BMVK-0204	R1/8	Rc1/4	18	16.0	20.0	27.0	30.0
BMVK-0402	R1/4	Rc1/8	18	14.0	21.0	27.0	30.0
BMVK-04	R1/4	Rc1/4	18	16.0	22.0	27.0	30.0
BMVK-0602	R3/8	Rc1/8	18	14.0	23.0	27.0	30.0
BMVK-0604	R3/8	Rc1/4	18	16.0	23.0	27.0	30.0


ミニバルブ (Sタイプ)

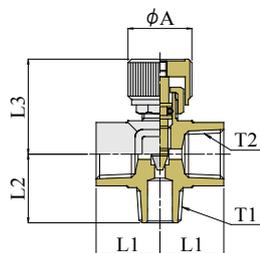

単位: mm

品番	T1	T2	A	L1	L2	L3	
						全閉	全開
BMVS-02	R1/8	Rc1/8	18	14.0	17.0	26.5	29.5
BMVS-04	R1/4	Rc1/4	18	18.0	19.5	27.0	30.0

ミニバルブ (Tタイプ)

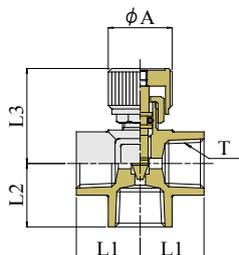

単位: mm

品番	T	A	L1	L2	L3	
					全閉	全開
BMVT-02	Rc1/8	18	14.0	15.0	26.5	29.5
BMVT-04	Rc1/4	18	18.0	18.0	27.0	30.0